



CHINA'S POWER TO PROMOTE THE QUALITY OF LIVING 推动安居生活品质的中国力量



☎ 400-888-9729 🌐 HTTP://WWW.GHFS.COM.CN 📍 山东潍坊寿光羊口工业园区



本公司对包装、参数及工艺保留修改的权利，恕不另行通知。
©2024 GUOHONG, ALL RIGHTS RESERVED. 版权所有，盗版必究!



THE SOLUTION PROVIDER OF WATERPROOF SYSTEM

推动安居生活品质的中国力量



改性沥青防水卷材系列

SBS弹性体改性沥青防水卷材	11
APP塑性体改性沥青防水卷材	12



自粘防水卷材系列

自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类）	15
自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类）	16
高延伸型自粘防水卷材（E类）	17
高强度自粘防水卷材（H类）	18
聚酯胎湿铺防水卷材	19
聚酯胎预铺防水卷材	20
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	21
纤维增强型自粘防水卷材	23
黑晶原自粘防水卷材	26
火山石高分子预铺防水卷材	27



耐根穿刺防水卷材系列

弹性体改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	29
耐根穿刺聚氯乙烯（PVC）防水卷材	30
耐根穿刺高分子聚乙烯丙纶防水卷材	31



高分子防水卷材系列

聚乙烯丙（涤）纶（PPF）防水卷材	33
聚氯乙烯（PVC）防水卷材	34
热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	35



防水涂料系列

单组分聚氨酯防水涂料	37
双组分聚氨酯防水涂料	38
水性聚氨酯防水涂料	40
聚合物水泥（JS）防水涂料	41
水泥基渗透结晶型防水涂料	42
金属屋面专用防水涂料	44
非固化橡胶沥青防水涂料	45
抗流挂聚氨酯防水涂料	46
冷施工非固化橡胶沥青防水涂料	47
高粘抗滑移橡胶沥青防水涂料	50
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	51
高聚合物改性沥青防水涂料	52



铁路桥涵专用系列

铁路/桥涵专用聚氨酯防水涂料	53
铁路/桥涵专用改性沥青防水卷材	54
EVA防水板	55



经典工程

民用建筑	57
商业建筑	63
工业建筑	67
市政工程	71
重点工程	75



扫描查看VR全景



📷 厂区规划鸟瞰图

1.8^亿

注册资金

9.8^亿

规划投资

16^台

生产设备

311^亩

占地面积

200+

地标工程

GUOHONG PROFILE 企业简介

山东国鸿防水材料股份有限公司成立于2016年，坐落于山东省寿光市羊口经济开发区，公司注册资本1.8亿元，规划总投资9.8亿元，占地面积311亩。公司专注于沥青类、自粘类、高分子类、耐根穿刺类、涂料类、高铁道桥类、特种材料和系统配套等八大防水产品体系的研发、生产和销售，产品体系涵盖民建、商业、市政、工业、道桥、军工等防水领域，满足各种建筑多种防水需求。

目前，公司拥有改性沥青卷材生产线4条，年设计生产能力3000万平方米。高分子卷材生产线3条，年设计生产能力2000万平方米。防水涂料生产线现有12套远红外反应釜，实现全过程自动化生产。

公司技术研发实力雄厚，建立以GHLAB为核心的实验室自动化系统，利用仪器自动化和云数据处理技术，帮助科学家们迈进智能实验室管理的新时代。

国鸿防水秉承“打造千城地标”的标准，优质的产品和服务广泛应用于重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等领域。与中交集团、中铁、中建、中核、中冶、山东三箭、华能集团、南通二建、天元集团等知名地产商建立并深化全价值链合作伙伴体系。

国鸿以其产品体系优势，提供高效、安全的系统解决方案，包括地下、屋面、室内、道桥隧道、综合管廊、蓄水工程等六大防水系统。从项目洽谈、方案选择、系统设计、施工服务到售后保障，为客户因地制宜的提供可持续发展的防水系统整体解决方案。

展望未来，公司将继续聚焦防水生态建设，以更加开放合作的姿态，迎接市场机遇与挑战，致力于成为驱动型赋能平台，持续为客户创造价值，为改善人类安居品质生活不懈努力。

QUALIFICATION CERTIFICATE 资质证书



STRENGTH RECOGNITION 实力认可

- 山东省高新技术企业
- 中国建筑防水保温行业质量诚信企业
- 中国建筑防水保温行业知名品牌企业
- 潍坊科技学院化工与环境学院产学研合作基地
- 中国建筑防水协会会员

INVENTION PATENT 发明专利

- 一种防水卷材加工用二级脱硫塔 (ZL2018 2 1498895.6)
- 一种防水卷材打捆机 (ZL2018 2 1498893.7)
- 一种带防护的开卷机 (ZL2018 2 1498007.0)
- 一种新型低能耗防水涂料灌装装机头 (ZL2018 2 1499600.7)
- 一种沥青防水卷材胎基展卷机 (ZL2019 2 0962424.4)
- 一种有胎沥青卷材生产用覆膜装置 (ZL2019 2 0933515.5)
- 一种防水卷材抗刺测试装置 (ZL2018 2 1506245.1)



荣誉见证实力 实力铸就辉煌

HONOR WITNESS STRENGTH CREATE BRILLIANCE





30000000 m²

改性沥青类防水卷材年生产能力
Annual production capacity



3 条

改性沥青卷材生产线
Production lines

- 内循环制冷式冷却系统
- 全封闭式PLC量测控系统
- 光氧离子臭氧环保装置
- 红外线在线分析控制系统





20000000^{m²}

高分子防水卷材年生产能力
Annual production capacity



4 条

高分子卷材生产线
Production lines



15000 吨

防水涂料年生产能力
Annual production capacity

- ◎ 独立的真空系统、空压站系统
- ◎ 独立的制氮系统、粉料输送系统
- ◎ 智能温控、液位、重量、压力、真空、流量

SBS

MODIFIED BITUMEN
MEMBRANES

弹性体改性沥青防水卷材



产品简介

>>

本产品是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体为改性剂，聚酯胎基布为增强层，表面以聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、矿物粒料（M）做隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	3.04.05.0	卷材长度(m)	107.5	卷材宽度(m)	1.0
上表面材料	PE S M	下表面材料	PE S		

性能指标

GB18242-2008

SBS II PY PE PE 4 10

>>

	渗油性≤2张	不透水性30min 0.3MPa		延伸率≥40%
可溶物含量(4mm) ≥2900 g/m ²		热老化拉力保持率≥90%	拉力≥800 N/50mm	人工气候加速老化拉力≥80%
矿物粒料粘附性≤2.0 ^b /g	耐热性 105℃ 无流淌、滴落	低温柔性 -25℃ 无裂缝	浸水后质量增加(M)≤2%	卷材下表面沥青 涂盖层厚度≥1.0 mm

APP

MODIFIED BITUMEN
MEMBRANES

塑性体改性沥青防水卷材



产品简介

>>

本产品是以无规聚丙烯（APP）或聚烯烃类聚合物（APAO、APO）为改性剂，聚酯胎基布为加强层，表面以聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、矿物粒料（M）做隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	3.04.05.0	卷材长度(m)	107.5	卷材宽度(m)	1.0
上表面材料	PE S M	下表面材料	PE		

性能指标

GB18243-2008

APP II PY PE PE 4 10

>>

不透水性 30min 0.3MPa	渗油性≤2张	低温柔性 -15℃ 无裂缝	矿物粒料粘附性≤2.0 ^b /g	耐热性 130℃ 无流淌、滴落
延伸率≥40%	人工气候加速老化拉力≥80%	热老化拉力保持率≥90%	X X X X X X	可溶物含量(4mm)≥2900g/m ²
拉力≥800 N/50mm			卷材下表面沥青 涂盖层厚度≥1.0 mm	



STANDARDIZED
CONSTRUCTION 标准化施工

1 基层处理



2 附加层施工



3 热熔大面施工




4 排气压实




5 闭水实验



6 保护层施工

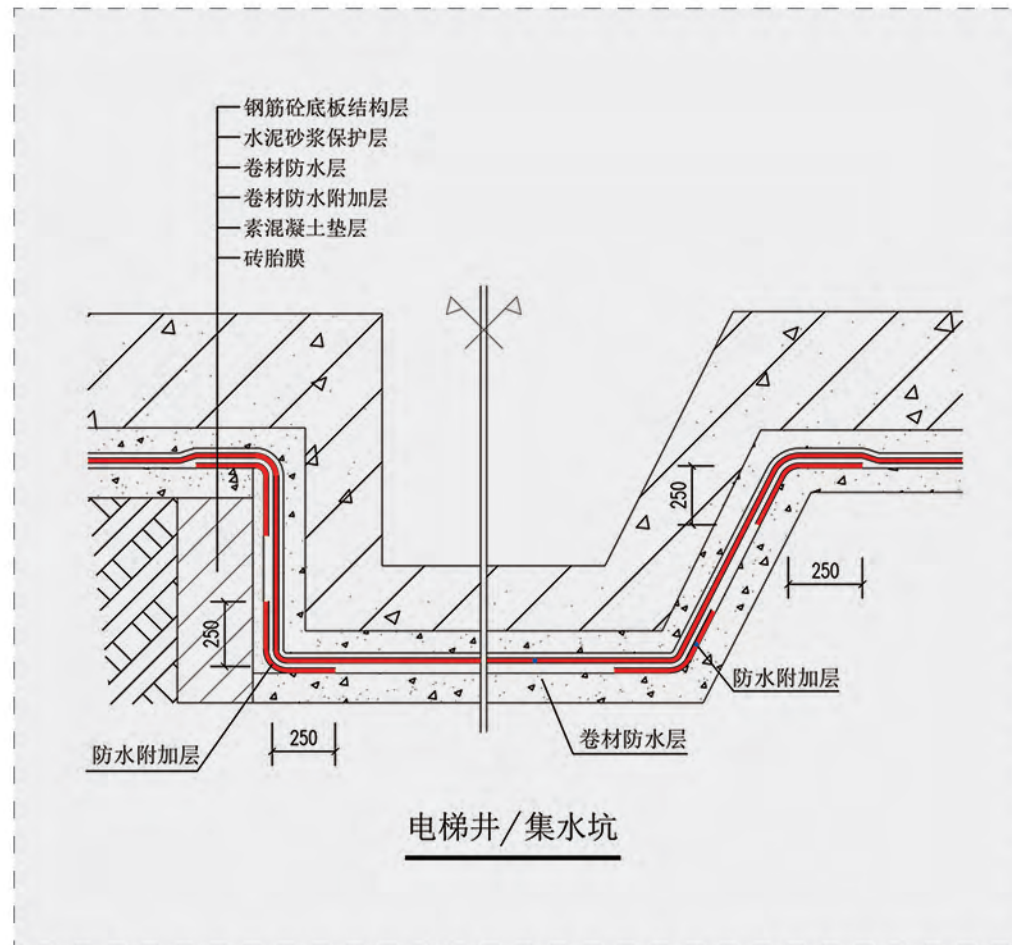

自粘聚合物改性沥青防水卷材 [N类]



产品简介

>>

本产品是以石油沥青为基料，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）、丁苯橡胶（SBR）、增粘树脂为改性剂，上表面覆交叉层压聚乙烯膜（PE膜）或聚酯膜（PET膜）或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	1.2 1.5 2.0	卷材长度(m)	15 20	卷材宽度(m)	1.0
上表面材料	PE PET D	下表面材料	涂硅隔离膜		

性能指标

GB23441-2009 自粘卷材 N I PE 2.0 20

>>

耐热性 70℃ 无流淌、滴落	渗油性≤2张	不透水性120min 0.2MPa不透水	剥离强度 N/mm(卷材与卷材) ≥1.0	热老化拉力保持率 /%≥80
钉杆水密性通过	钉杆撕裂强度 /N ≥60	低温柔性 -20℃ 无裂纹	持粘性 /min≥20	热稳定性（外观） 无起鼓、皱褶、滑动、流淌

自粘聚合物改性沥青防水卷材 [PY类]



产品简介

>>

本产品是以石油沥青为基料，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）、丁苯橡胶（SBR）、增粘树脂为改性剂，聚酯胎基布为加强层，上表面覆聚乙烯膜（PE膜）或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	3.0 4.0	卷材长度(m)	10	卷材宽度(m)	1.0
上表面材料	PE 涂硅隔离膜	下表面材料	涂硅隔离膜		

性能指标

GB23441-2009 自粘卷材 PY I PE 4.0 10



>>

最大拉力时延伸率≥30%	剥离强度 N/mm(卷材与卷材) ≥1.0	低温柔性 -20℃ 无裂纹	持粘性 /min≥15	不透水性120min 0.3MPa
耐热性 70℃ 无流淌、滴落	渗油性≤2张	钉杆水密性通过	可溶物含量(4mm) ≥2900 g/m²	拉力≥450 N/50mm

GZE

SELF ADHESIVE
WATERPROOF COILED MATERIAL

高延伸型自粘防水卷材 [E类]

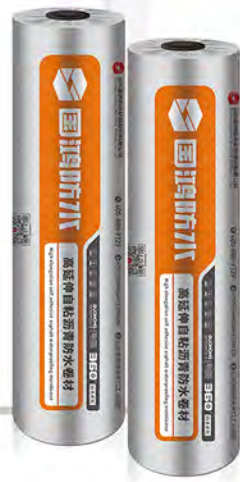

产品简介

>>

本产品是以高性能自粘改性沥青为粘接密封层，上表面覆交叉层压聚乙烯膜或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	1.5 2.0	卷材长度(m)	20	卷材宽度(m)	1.0
----------	---------	---------	----	---------	-----

性能指标

GB/T 35467-2017 E >>

 耐热性 70℃, 2h 无流淌、滴落, 滑移≤2mm	渗油性≤2张	 与水泥砂浆浸水后剥离强度 ≥1.5 N/mm	持粘性 /min≥30	 最大拉力时伸长率 ≥180%
拉力 N/50mm≥200	 撕裂力 /N ≥25	热稳定性 无起鼓、皱褶、滑动、流淌	低温柔性 -20℃ 无裂纹	尺寸变化率 /%≤±1.5

注：以上检测项目数据均在标准试验条件（温度 23℃ ±2℃，相对湿度 50%±10%）下测试。

GZH

SELF ADHESIVE
WATERPROOF COILED MATERIAL

高强型自粘防水卷材 [H类]



产品简介

>>

本产品是以高性能自粘改性沥青为粘接密封层，上表面覆高强度高分子膜或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	1.5 2.0	卷材长度(m)	20	卷材宽度(m)	1.0
----------	---------	---------	----	---------	-----

性能指标

GB/T 35467-2017 H >>

 与水泥砂浆浸水后剥离强度 ≥1.5 N/mm	渗油性≤2张	 耐热性 70℃, 2h 无流淌、滴落, 滑移≤2mm	持粘性 /min≥30	 热稳定性 无起鼓、皱褶、滑动、流淌
 撕裂力 /N ≥20	低温柔性 -20℃ 无裂纹	尺寸变化率 /%≤±1.5	 最大拉力时伸长率 ≥50%	拉力 N/50mm≥300

注：以上检测项目数据均在标准试验条件（温度 23℃ ±2℃，相对湿度 50%±10%）下测试。

GSP

SELF ADHESIVE
WATERPROOF COILED MATERIAL

聚酯胎湿铺防水卷材

- 蠕变性强
- 节约成本
- 缩短工期
- 应用广泛



产品简介

>>

本产品是以石油沥青为基料，特种改性剂制成自粘改性沥青，聚酯胎基布为加强层，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜，上表面覆可剥离的涂硅隔离膜或聚乙烯膜（PE 膜）所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	3.0	卷材长度(m)	10	卷材宽度(m)	1.0
----------	-----	---------	----	---------	-----

性能指标

GB/T 35467-2017 PY

>>

渗油性≤2张	与水泥砂浆浸水后剥离强度 ≥1.5 N/mm	尺寸变化率 /%≤±1.5	持粘性 /min≥30	拉力 N/50mm≥500
 可溶物含量(4mm) ≥2100 g/m ²	 低温柔性 -20℃ 无裂纹	 热稳定性 无起鼓、皱褶、滑动、流淌	 耐热性 70℃, 2h 无流淌、滴落，滑移≤2mm	 最大拉力时伸长率 ≥30%

注：以上检测项目数据均在标准试验条件（温度 23℃ ±2℃，相对湿度 50%±10%）下测试。

GYP

SELF ADHESIVE
WATERPROOF COILED MATERIAL

聚酯胎预铺防水卷材

- 耐候性强
- 耐撕裂
- 不透水性强
- 施工便捷



产品简介

>>

本产品是以石油沥青为基料，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）、丁苯橡胶（SBR）、增粘树脂为改性剂，聚酯胎基布为加强层，上表面覆细砂，下表面覆隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	4.0	卷材宽度(m)	1.0	卷材面积(m ²)	10
----------	-----	---------	-----	-----------------------	----

性能指标

GB/T 23457-2017 PY

>>

 可溶物含量(4mm) ≥2900 g/m ²	 渗油性≤2张	 尺寸变化率 /%≤±0.7	 抗窜水性 0.8MPa/35min, 4h不窜水	耐热性 70℃, 2h 无滑移、流淌、滴落
最大拉力时伸长率≥40%	抗穿刺强度/N≥550	不透水性120min 0.3MPa不透水	钉杆撕裂强度 /N≥200	拉力 N/50mm≥800
抗冲击性能 (0.5kg.m) 无渗漏				

注：以上检测项目数据均在标准试验条件（温度 23℃ ±2℃，相对湿度 50%±10%）下测试。

GYH

SELF ADHESIVE
WATERPROOF COILED MATERIAL

非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材



产品简介

>>

本产品是以高分子片材为底膜，单面覆高分自粘胶膜层，胶膜层表面覆防粘颗粒层，卷材长向一侧预留80mm宽自粘搭接边或100mm 宽焊接搭接边，用于预铺反粘法施工的防水卷材。

卷材厚度(mm)	1.2 1.5	卷材长度(m)	20	卷材宽度(m)	1.2 2.4
----------	---------	---------	----	---------	---------

i 注：其他规格可由供需双方商定。

性能指标

GB/T 23457-2017 P

>>

耐热性 80℃，2h 无滑移、流淌、滴落	拉力 N/50mm≥600	低温柔性 胶层-25℃ 无裂纹	尺寸变化率 /%≥±1.5	低温弯折性 主体材料-35℃，无裂纹 渗油性≤1张
钉杆撕裂强度 /N≥400	抗穿刺强度/N≥350	不透水性120min 0.3MPa不透水	抗窜水性 0.8MPa/35min，4h不窜水	热老化拉力保持率 /%≥90



- 1 基层处理
- 2 基层弹线
- 3 铺设预铺反粘卷材
- 4 搭接处理
- 5 细部节点处理
- 6 绑扎钢筋
- 7 浇筑混凝土

纤维增强型自粘防水卷材

- 耐老化
- 节约成本
- 缩短工期
- 施工便捷



产品简介

>>

本产品是以高强度的树脂材料为基层，双面涂覆反应型沥青基高分子胶层，一面覆防粘隔离材料，一面覆盖高分子纤维层、加强层，利于自粘层与后覆盖材料的粘接，使粘接更牢固，便于施工。高强树脂胎基防水性能卓越，自粘层与施工基层粘接牢固，并具有耐酸、碱、盐等耐腐蚀性能。


卷材厚度(mm)	1.5 2.0	卷材长度(m)	15 20	卷材宽度(m)	1.0
----------	-----------	---------	---------	---------	-----

性能指标


Q/0783SDGH007 - 2022

>>

持粘性 / min ≥ 30	渗油性 ≤ 2张 耐热性 70℃ 2H无流淌、滴落	低温柔性 -20℃ 无裂纹 热老化拉力保持率 ≥ 90%	尺寸变化率 / % ± 1.0 拉力 ≥ 350 N/50mm	与水泥砂浆浸水后 剥离强度 / (N/mm) ≥ 1.5 渗油性 / 张数 ≤ 2
不透水性 120min 0.3MPa				

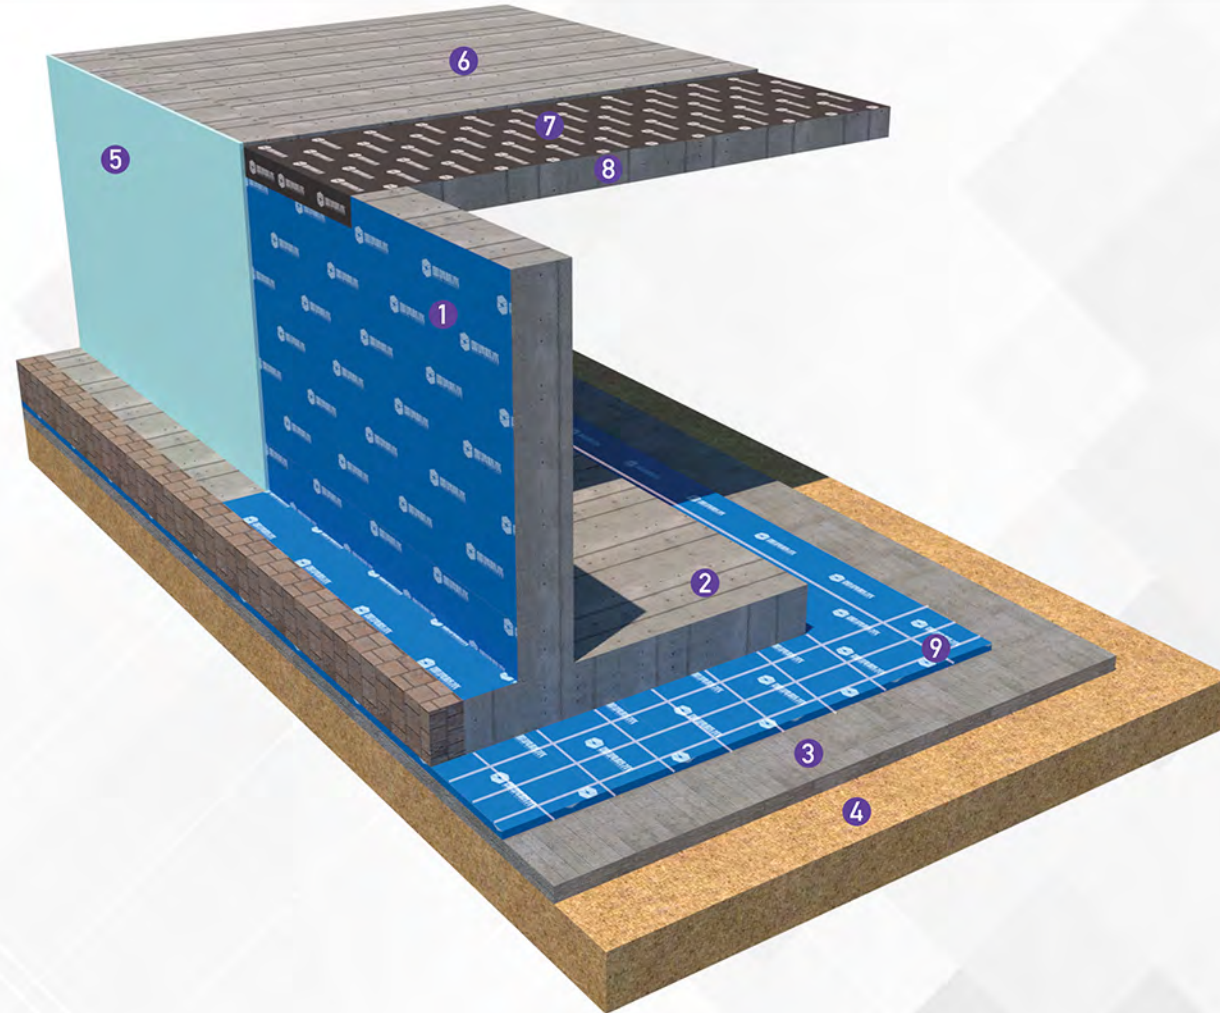

- ① 纤维增强型卷材
- ② 底板结构层
- ③ 混凝土垫层
- ④ 原始地基土层
- ⑤ 挤塑板保护层
- ⑥ 混凝土保护层
- ⑦ 耐根穿刺卷材
- ⑧ 种植顶板结构层
- ⑨ 底板结构钢筋

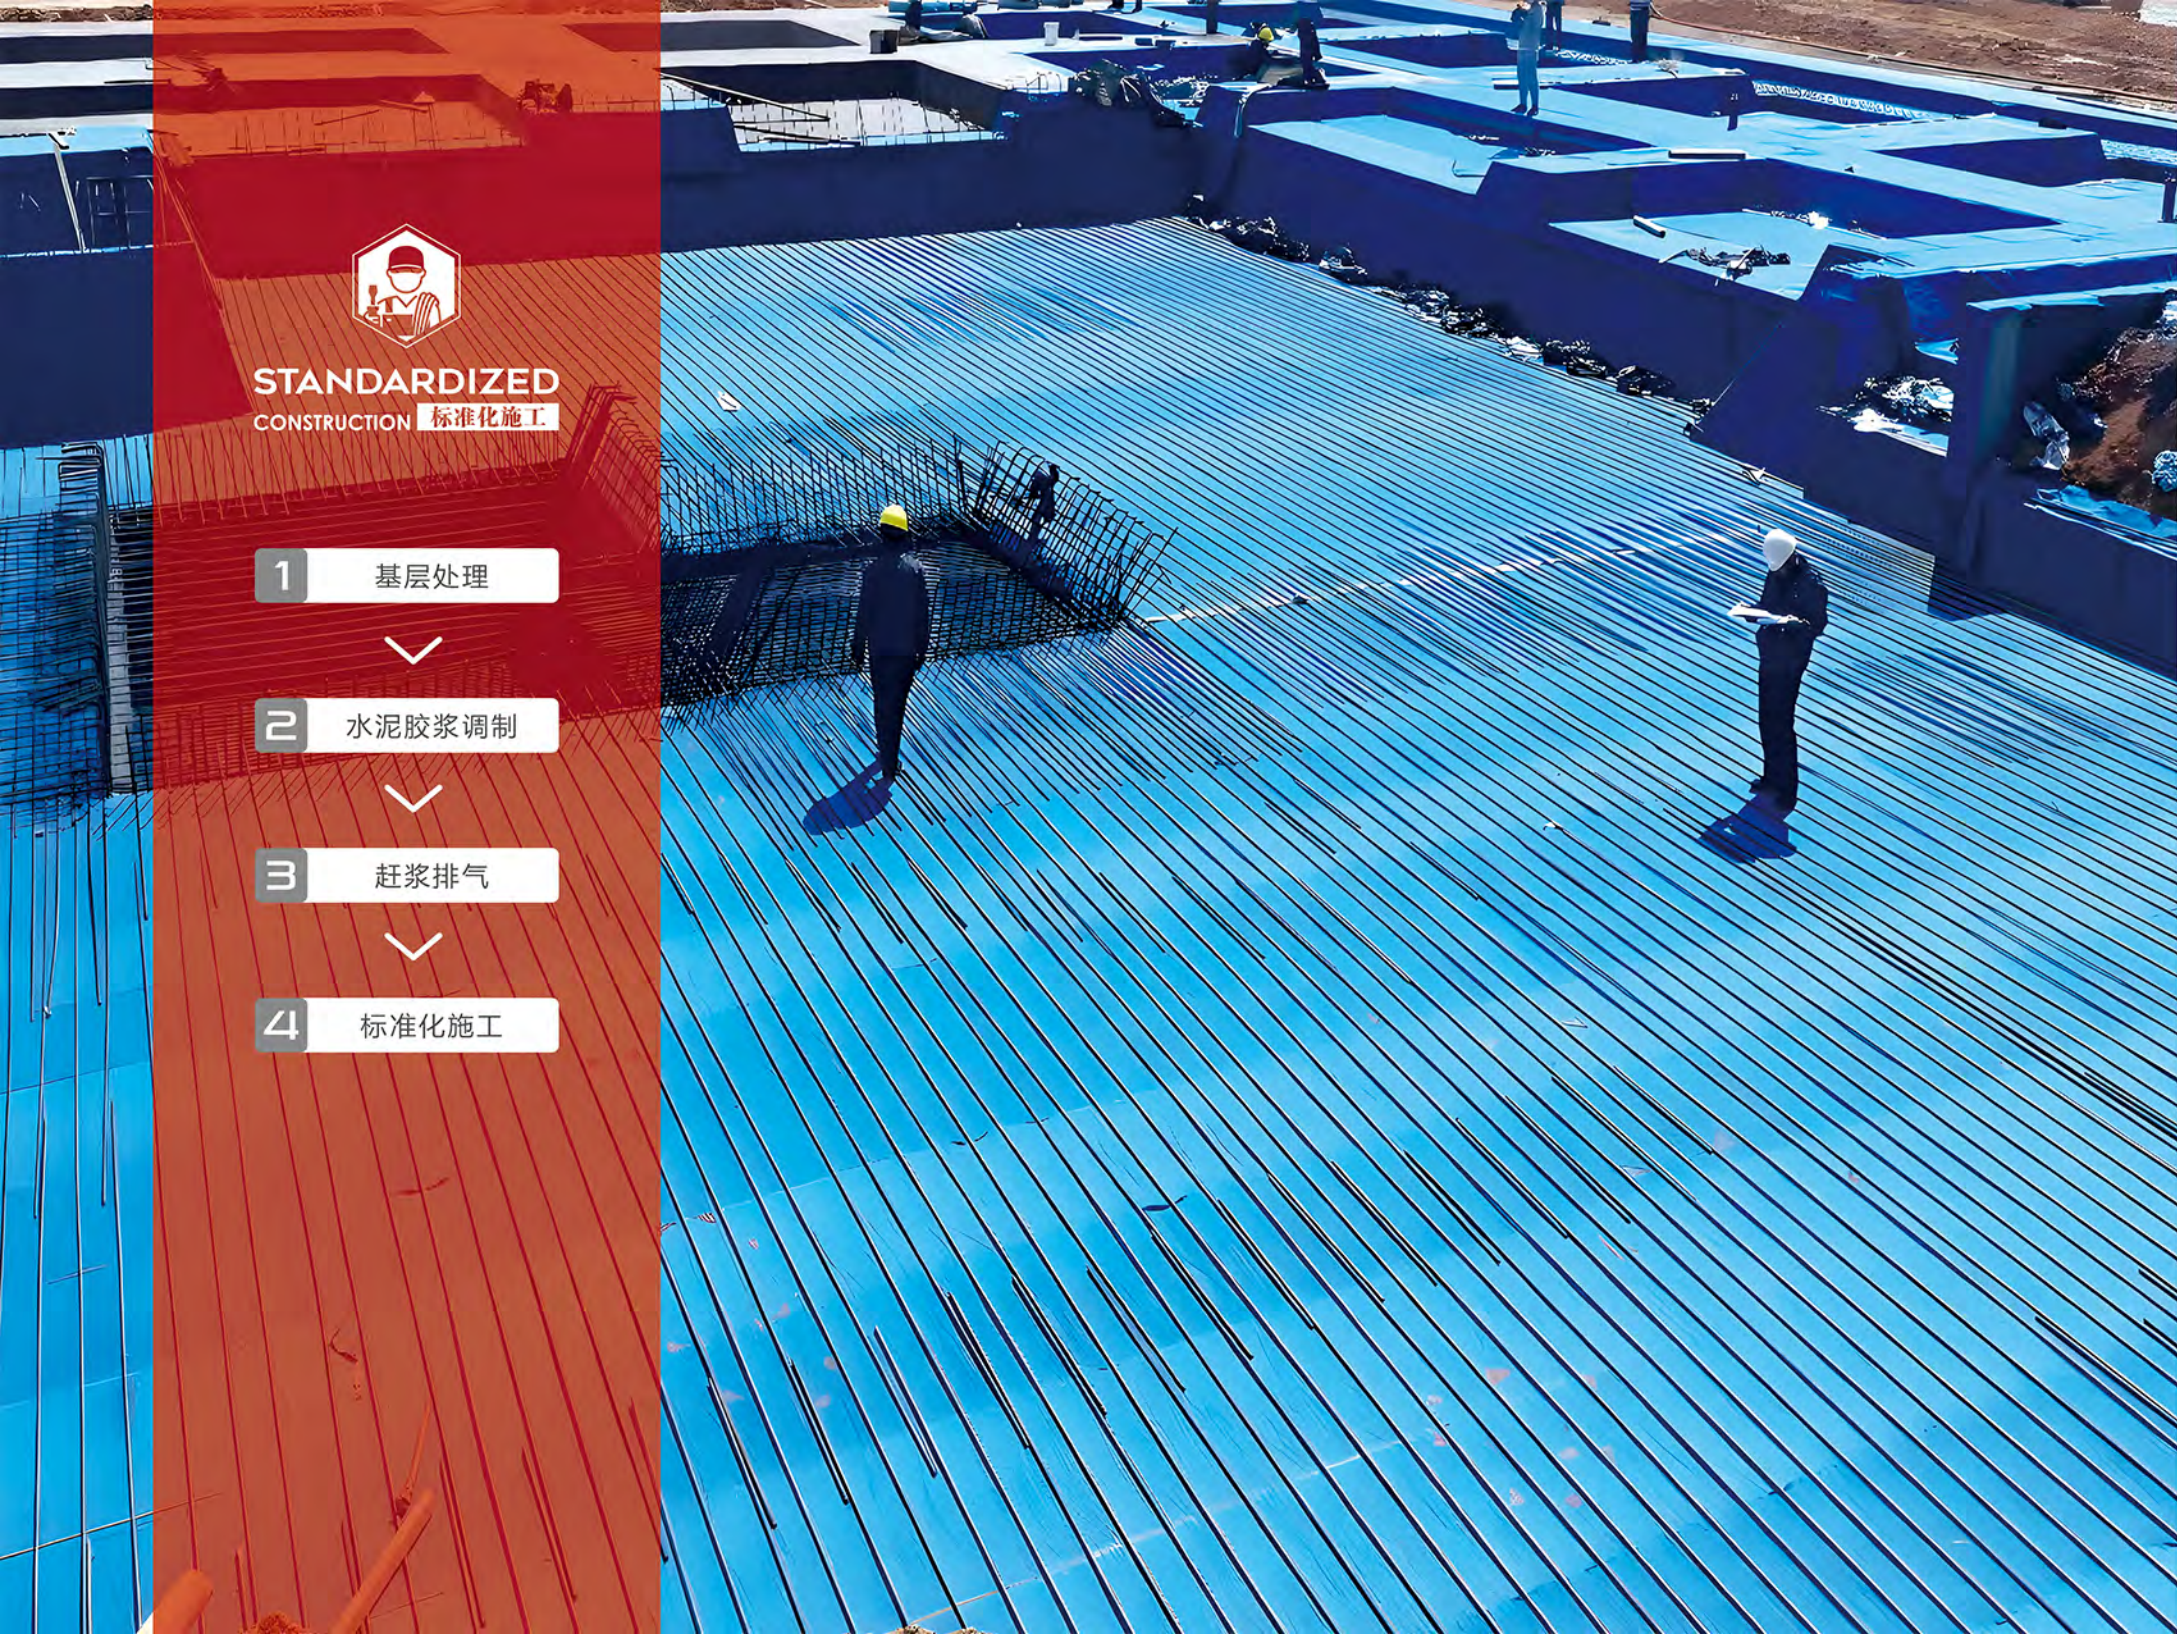

STANDARDIZED
CONSTRUCTION 标准化施工

1 基层处理



2 水泥胶浆调制



3 赶浆排气



4 标准化施工

HJY BLACK CRYSTAL WATERPROOF
COILED MATERIAL
黑晶原自粘防水卷材



产品简介

本产品是以高强度树脂膜为胎基，双面涂覆反应型高分子胶层，一面覆盖防粘隔离材料，一面覆盖黑晶石，改善了后覆盖材料与自粘层的粘结效果。

卷材厚度(mm)

1.5 2.0

卷材长度(m)

10 15

卷材宽度(m)

1.0

性能指标

Q/0783SDGH011 - 2022



持粘性 / min ≥ 30

不透水性120min 0.3MPa

渗油性 / 张数 ≤ 2



耐热性
70°C 2H无流淌、滴落



低温柔性 -20°C 无裂纹

热老化拉力保持率 $\geq 90\%$

尺寸变化率/% ± 1.0



撕裂力 / N ≥ 20



与水泥砂浆浸水后
剥离强度 / (N/mm) ≥ 1.5

最大拉力时延伸率/% ≥ 50

火山石高分子预铺防水卷材



火山石预铺防水系统7大性能优势

产品简介

本产品是以高强度聚酯胎为胎基，胎基双面覆盖高性能自粘材料，涂盖层一面加防粘隔离材料，一面覆盖火山石的预铺防水卷材，本产品具有良好的抗撕裂、耐穿刺、抗冲击性能。本产品与后浇混凝土粘结强度高，抗压能力强。

卷材厚度(mm)	4.0	卷材长度(m)	7.5	卷材宽度(m)	1.0
----------	-----	---------	-----	---------	-----

性能指标

 可溶物含量(4mm) ≥2900 g/m²	 渗油性≤2张	 尺寸变化率 / %≤±0.7	 抗窜水性 0.8MPa/35mm, 4h不窜水	耐热性 70°C, 2h 无滑移、流淌、滴落 拉力 N/50mm≥1000
最大拉力时伸长率≥40%	抗穿刺强度/N≥550	不透水性120min 0.3MPa不透水	钉杆撕裂强度 /N≥200	抗冲击性能 (0.5kg.m) 无渗漏

采用预铺反粘法施工，免做附加层，节省预算和时间。

节省构造(保护层、找平层)，可达一级防水效果。

五防(防刮、防划、防戳、防烧、防泡)，抗破坏性能好。

快速、简单、施工方便，受天气影响低。

卓越的力学性能，抗穿刺和抗撕裂强。


接缝完美密封，达到与后浇混凝土超强满粘。

耐剥离强度大，抗窜水性好同材质的全封闭系统。

GNS

ROOT PUNCTURE RESISTANT
WATERPROOF COILED MATERIAL

弹性体改性沥青化学耐根穿刺防水卷材



产品简介

>>

本产品是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体为改性剂，化学阻根剂有效抑制植物根系向防水层生长，聚酯胎基布为增强层，表面以聚乙烯膜（PE）做隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	4.0 5.0	卷材长度(m)	10	卷材宽度(m)	1.0
上表面材料	PE	下表面材料	PE		

性能指标

GB/T35468-2017

GB18242-2008

>>

可溶物含量(4mm) ≥2900 g

GNF

ROOT PUNCTURE RESISTANT
WATERPROOF COILED MATERIAL

耐根穿刺高分子聚乙烯丙纶防水卷材



产品简介

>>

本产品是以合成高分子树脂防水芯层为主阻根防水层，以高强纤维织物为粘接层，采用一次复合工艺制成的耐根穿刺防水卷材。产品具有良好的物理阻根和防水效果。

卷材厚度(mm)	0.7 — 1.5	卷材长度(m)	50 100	卷材宽度(m)	1.2
----------	-----------	---------	--------	---------	-----

性能指标


 GB/T35468-2017 GB18173.1-2012

>>

 拉伸强度N/cm (常温23℃) ≥60	撕裂强度 /N≥50 	 低温弯折 -20℃ 无裂纹	加热伸缩量 /mm 延伸≤2 
拉断伸长率 (常温23℃) /%≥400	 热空气老化 拉伸强度保持率 /%≥80	不透水性30min 0.3MPa无渗漏	复合强度 /MPa≥0.8



聚乙烯丙(涤)纶（PPF）防水卷材



■产品简介

>>

本产品是采用聚乙烯、高强丙（涤）纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料（原生原料），由自动化生产线一次挤出成型加工制成。

卷材厚度(mm)	0.7 — 1.5	卷材长度(m)	50 100	卷材宽度(m)	1.2
----------	-----------	---------	--------	---------	-----

■性能指标

GB/T 18173.1-2012

>>

 拉伸强度N/cm (常温23℃) ≥60	撕裂强度 /N≥50	 低温弯折 -20℃ 无裂纹	加热伸缩量 /mm 延伸≤2
 拉断伸长率 (常温23℃) /% ≥400	 热空气老化 拉伸强度保持率 /%≥80	 不透水性30min 0.3MPa无渗漏	 复合强度 /MPa≥0.8
	粘结剥离强度 N/mm≥1.5		加热伸缩量 /mm 收缩≤4

聚氯乙烯（PVC）防水卷材



■产品简介

>>

本产品是以聚氯乙烯树脂为主要原料，掺加增塑剂、填充剂、抗氧剂、紫外线吸收剂与其他助剂等加工而成的高分子防水卷材。产品具有拉伸强度大、延伸率高、收缩率小，低温柔性好、使用寿命长等特点。

卷材厚度(mm)	1.2 1.5 1.8 2.0	卷材长度(m)	15 20 25	卷材宽度(m)	1.0 2.0
----------	-----------------	---------	----------	---------	---------

卷材品类	织物内增强型P	带纤维背衬型L	均质型H	玻璃纤维内增强型G	玻璃纤维内增强背衬型GL
------	---------	---------	------	-----------	--------------



■性能指标

GB12952-2011 H

>>

拉伸强度 /MPa≥10	 抗冲击性能 (0.5kg.m) 不渗水	拉伸性能 断裂伸长率 /%≥200	 低温弯折性 -25℃ 无裂纹
 吸水率 (70℃ 168h) /% ≤4.0 (浸水后)	直角撕裂强度N/mm≥50	热老化 (80℃) 时间 /h 672	不透水性2h 0.3MPa不透水

热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

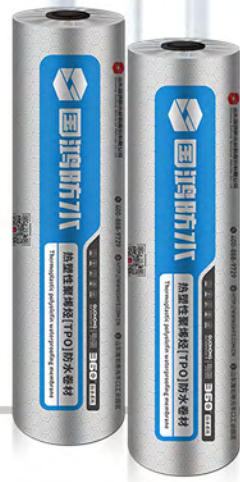

产品简介

>>

本产品是以采用先进聚合技术将乙丙（PE）橡胶的耐久性与聚丙烯的可焊性结合在一起的热塑性聚烯烃（TPO）材料为基料，并采用先进加工工艺制成的可卷曲的防水材料。

卷材厚度(mm)	1.2 1.5 1.8 2.0	卷材长度(m)	15 20 25	卷材宽度(m)	1.0 2.0
卷材品类	织物内增强型P 带纤维背衬型L 均质型H				

性能指标

GB 27789-2011

>>

 抗冲击性能 (0.5kg.m) 不渗水	拉伸强度 /MPa≥12	 低温弯折性 -40℃ 无裂纹	拉伸性能 断裂伸长率 /%≥500
直角撕裂强度N/mm≥60	 吸水率 (70℃ 168h) /% ≤4.0	不透水性2h 0.3MPa不透水	 热老化 (115℃) 时间 /h 672



施
工
流
程



HTS

SINGLE COMPONENT POLYURETHANE
WATERPROOF COATING

单组分聚氨酯防水涂料



■产品简介

>>

本产品是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以特殊助剂、填充剂、颜料，在先进的工艺设备中经聚合反应而成。使用时涂覆于防水基层，通过与空气中湿气反应，在防水基层表面形成连续、无缝隙的具有橡胶特性的涂膜防水层。

规 格	25 kg/桶	颜 色	红色、可定制	开放时间	4H
用 量	每毫米厚的涂膜，涂料使用量约1.6 kg/m ² -1.8kg/m ² ，实际用量视基层情况和刷涂厚度而定。				

■性能指标

GB/T 19250-2013 PU S I N B

>>

	流平性 20min时，无明显齿痕	粘接强度 /MPa≥1.0	吸水率 /%≤5
固体含量≥85%			
断裂伸长率 /%≥500	表干时间≤12H 实干时间≤24H	低温弯折性-35℃无裂纹	拉伸强度 /MPa≥2.00

HTM

DOUBLE COMPONENTS POLYURETHANE
WATERPROOF COATING

双组分聚氨酯防水涂料



■产品简介

>>

本产品是一种反应型高分子防水涂料，由A、B 组分组成，其中A 组分是聚氨酯预聚体，B 组分是固化剂。使用时将A、B 两组分按一定比例混合，搅拌均匀，涂覆在基层上，反应固结成为连续、柔韧、无缝隙的橡胶防水层。

规 格	20 kg/桶	颜 色	红色、可定制	组 成	A组分、B组分
用 量	每毫米厚的涂膜，涂料使用量约1.5 kg/m ² -1.7kg/m ² ，实际用量视基层情况和刷涂厚度而定。				

■性能指标

GB/T 19250-2013 PU M I N B

>>

	不透水性120min 0.3MPa不透水		加热老化无裂纹及变形
拉伸强度 /MPa≥2.00		低温弯折性-35℃无裂纹	
撕裂强度≥15N/mm	固体含量≥92%	加热伸缩率 /% -4.0~+1.0	表干时间≤12H 实干时间≤24H



施工流程

- 基层处理
- >
- 细部附加防水层施工
- >
- 大面涂膜防水层施工
- >
- 收头、边缘密封
- >
- 质检验收
- >
- 保护隔离层施工

HTP WATERBORNE POLYURETHANE
WATERPROOF COATING

水性聚氨酯防水涂料

- 拉伸强度高
- 抗老化
- 安全环保
- 可潮湿基面施工



产品简介

本产品是以改性聚合物乳液为基料，添加多种助剂、填充料经科学加工而成的厚质单组分水性高分子防水涂膜材料。

规格	25 kg/桶	颜色	白色	类型	单组分
用量	防水层涂膜厚度为1.0mm时，用量约为2.0kg/m² ~ 2.2kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

性能指标

JC/T 864-2008 I

☰ 固体含量≥65% 断裂伸长率 /%≥300	低温柔性，绕ø10mm棒弯180° -10℃，无裂纹 🕒 表干时间≤4H 实干时间≤8H	加热伸缩率，% 伸长≤1.0 💧 不透水性30min 0.3MPa不透水	↗ 拉伸强度 /MPa≥1.00
--	---	---	--

HTJ

POLYMER CEMENT
WATERPROOF COATING

聚合物水泥(JS)防水涂料



■产品简介

>>

本产品是以改性聚合物乳液和多种添加剂组成的有机液料，再以特种水泥以及多种添加剂组成的无机粉料，经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料。

规 格	20 kg/桶	颜 色	白色	类 型	双组分
用 量	防水层涂膜厚度为1.0mm时，用量约为2.0kg/m²~2.2kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

■性能指标

GB/T 23445-2009

>>

固体含量≥70%	低温柔性 (ø10mm棒) -10℃无裂纹		粘接强度 无处理/MPa≥0.5
断裂伸长率 /%≥200	抗渗性 (II型) /MPa ≥0.6	不透水性30min 0.3MPa不透水	拉伸强度 /MPa≥1.2

HTC

CEMENT BASED PERMEABLE CRYSTALLINE
WATERPROOF COATING

水泥基渗透结晶型防水涂料



■产品简介

>>

本产品是以特种水泥、石英砂等为基料，掺入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。使用时加水调配成浆液状，涂刷在水泥混凝土结构基面上，固化后在混凝土结构表面形成刚性附着涂层，涂层中含有的活性化学物质通过渗透水载体向混凝土内部渗透，催化混凝土中的硅酸盐产生不溶于水的结晶体，填充和堵塞毛细孔隙和微细裂隙，从而使混凝土致密，达到增强抗渗性能和防水保护的目的。


规 格	25 kg/桶	用 量	涂膜厚度为1mm时，用量为1.5~1.7kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）
-----	---------	-----	--

■性能指标


GB 18445-2012

>>


含水率 /%≤1.5	外观均匀、无结块	抗折强度 /MPa, 28d ≥2.8	抗压强度 /MPa, 28d ≥15.0
细度, 0.63mm筛余 /%≤5	氯离子含量 /% ≤0.1	施工性加加水拌后刮涂无障碍	湿基面粘接强度 /MPa, 28d ≥1.0

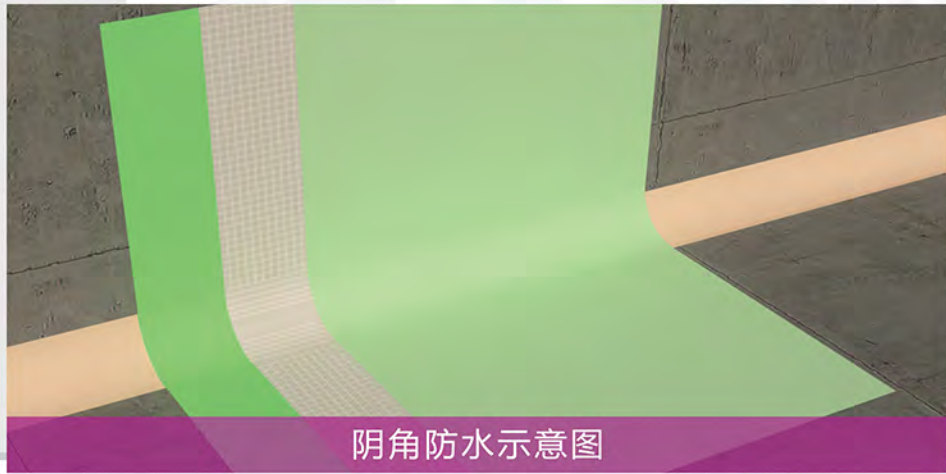

阴角防水示意图

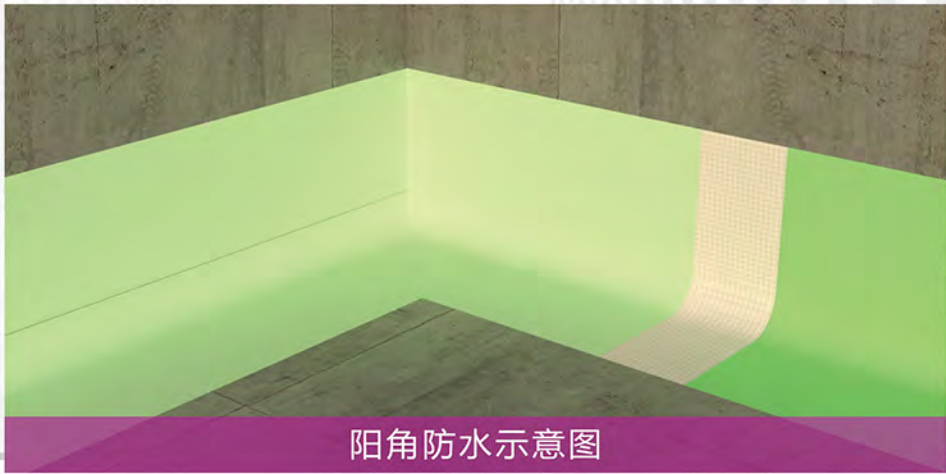


阳角防水示意图

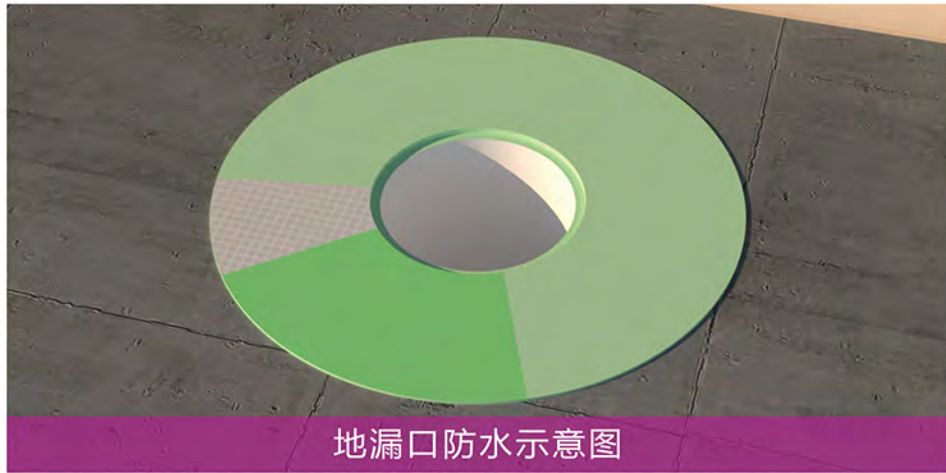


地漏口防水示意图



门槛石防水示意图

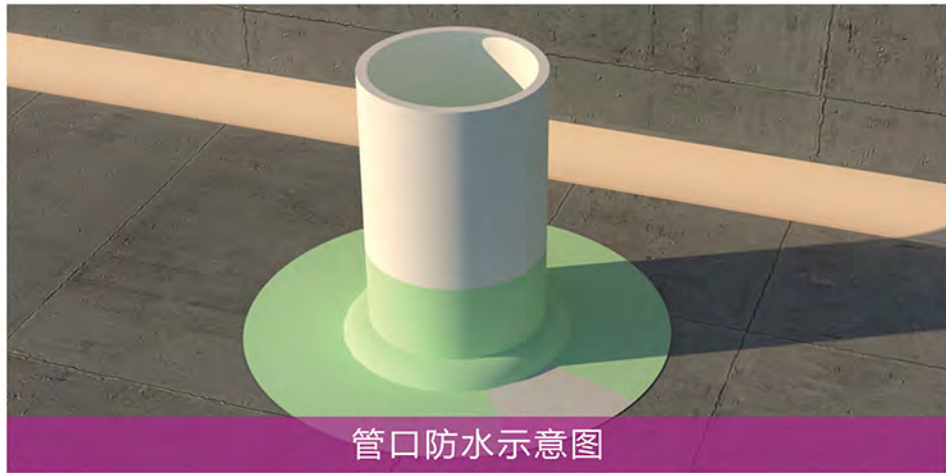

管口防水示意图

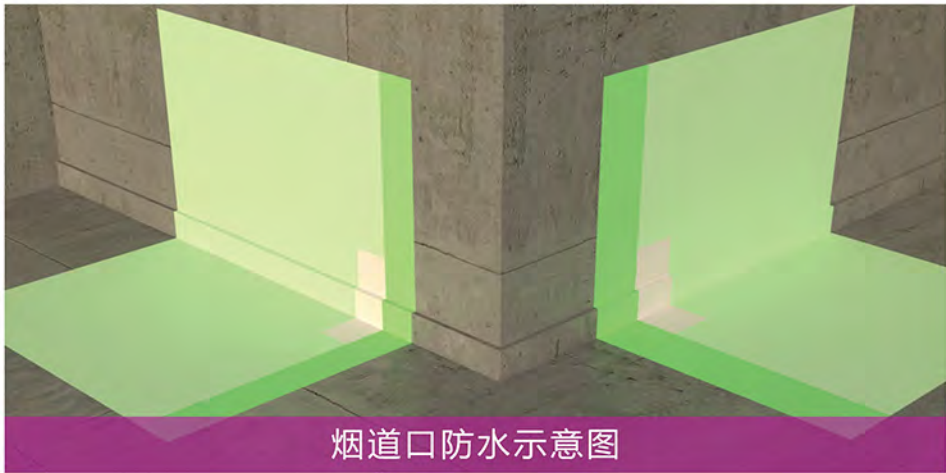

烟道口防水示意图

TJS METAL ROOF WATERPROOF COATING 金属屋面防水涂料



产品简介

本产品是一款由特种乳液结合多种功能助剂制作而成的环保型高分子涂料。优质的原料赋予了产品强的抗紫外线、抗老化功能及弹性、柔性、抗水性，适用于各类金属屋面、直接外露的防水工程，也可用于其他屋面系统。

规格

20 kg/桶

颜色

白色

类型

单组分

用量

1.0mm厚的涂膜使用量约为：1.5kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）

性能指标

JG/T375-2012



固含量≥65%

断裂伸长率≥150%

不透水 0.3MPa 30min



耐热性（90℃、5H）无起泡、剥落、裂纹



低温弯折性 -30℃，无裂纹

拉伸强度≥1.5MPa



撕裂强度/(N/mm)≥12

HTN

NON CURING RUBBER ASPHALT
WATERPROOF COATING

非固化橡胶沥青防水涂料



■产品简介

>>

本产品是一种以橡胶、沥青为主要组分，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。

规 格	20 kg/桶	颜 色	黑色	物理状态	膏状物
用 量	1.0mm厚的涂膜使用量约为：1.1 ~ 1.25kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

■性能指标

JC/T 2428-2017

>>

固含量≥98%	粘结性能 干燥基面 100%内聚破坏		延伸性/mm≥15
	闪点/°C≥180	热老化70°C, 168h 延伸性/mm≥15	低温柔性 -20°C 无断裂
		耐热性 65°C 无滑动、流淌、滴落	

HTK

ANTI SAGGING POLYURETHANE
WATERPROOF COATING

抗流挂聚氨酯防水涂料



■产品简介

>>

本产品是以异氰酸酯、聚醚多元醇为基本成分，配以多种助剂和填料经加成聚合反应制成。其反应机理是聚氨酯预聚体中的NCO端基与空气或基层中的潮气接触反应固化成膜。我司开发的抗流挂聚氨酯防水涂料，通过配方的调整及改性，使产品具有流变性，立面施工时涂层具有抗流挂效果。

规 格	25 kg/桶	颜 色	红色、可定制	开放时间	4H
用 量	涂层1mm厚，参考使用量约1.5 ~ 1.7kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

■性能指标

GB/T 19250-2013

>>

 固体含量≥85%	流平性 20min时，无明显齿痕	粘接强度 /MPa≥1.0	吸水率 /%≤5
断裂伸长率 /%≥500	 表干时间≤12H 实干时间≤24H	 低温弯折性-35℃无裂纹	 拉伸强度 /MPa≥2.00

冷施工非固化橡胶沥青防水涂料



冷施工非固化VS传统非固化的5大性能优势

产品简介

本产品是一种新型非固化防水涂料，不需加热即可直接进行刮涂。产品成型后不固化，具有良好的蠕变性、粘结性、延伸性及自愈性，能够适应建筑基层的开裂、震动、位移，维持防水层性能。材料不含有毒物质，是操作性强、适用面广的优质防水材料。

规格	20 kg/桶	颜色	黑色	类型	单组分
用量	1.0mm厚的涂膜使用量约为：1.0~1.25kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

性能指标

Q/0783SDGH010 - 2022

 固含量≥85%	粘结性能 干燥基面 100%内聚破坏		延伸性/mm≥15
	 热老化70℃，168h 延伸性/mm≥15	 低温柔性 -20℃ 无断裂	 耐热性 65℃ 无滑动、流淌、滴落
抗窜水性/0.6MPa 无窜水			



① 无需加热即可施工

它克服了热熔型非固化防水涂料施工完全依赖机器加热、移动性差、施工时间短的弊病。



② 超强的粘接力

具有抗窜水性，适应基层变形，防水材料在水中也能够很容易的与构造物粘结在一起。



③ 优异的自愈性

成形后持续保持粘性，具有自愈性，蠕交性能封闭基层裂缝和毛细孔，解决了窜水的难题。



④ 良好的抗流失性

与防水材料复合施工后，不会因地下水的冲击而流失。



⑤ 耐酸碱、耐热、耐高温

不会因各种化学物质(酸、碱、盐性物质)而发生变化，在高温和低温变化中不失去防水作用。



TGZHIGH VISCOSITY ANTI SLIP RUBBER ASPHALT
WATERPROOF COATING

高粘抗滑移橡胶沥青防水涂料



产品简介

本产品是一种由乳化沥青添加高分子橡胶材料及多种助剂制作而成的水性单组份沥青基涂料，该产品施工方便，可喷涂、可刮涂，成膜后粘结强度大，延伸性良好，本产品与基层粘结强度大，与沥青卷材相容性好，特别适用于立墙使用。

规格	20 kg/桶	颜色	黑色	类型	单组分
用量	1.0mm厚的涂膜使用量约为：1.0~1.25kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

性能指标

Q/0783SDGH009 - 2022

 固含量≥50%	粘结强度/MPa 干燥基面 ≥0.3		断裂伸长率/% ≥ 600
0.3MPa, 120min, 无渗水	 表干时间/h ≤ 2	 实干时间/h ≤ 4	 耐热度/°C ≥ 90

HTT

SPRAYING QUICK SETTING RUBBER ASPHALT
WATERPROOF COATING

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料



产品简介

>>


本产品是由A组分（改性乳化沥青和高分子聚合物配置而成）、B 组分（特种固化剂）组成，采用专用喷涂设备机械化施工，瞬间凝聚成的高分子弹性涂膜。

规 格	50 kg/桶	用 量	1.0mm的涂膜的使用量约为1.8~2.0kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）
-----	---------	-----	---

性能指标

 S/C-GH 011-2020

>>

 不透水性 0.3MPa, 30min无渗水	吸水率（24h），%≤2	 固体含量，%≥55	断裂伸长率，%≥1000
凝胶时间，s≤10	 耐热性 (120±2)℃，无流淌、滑动、滴落	实干时间，h≤24	 粘结强度，MPa ≥0.4
拉伸强度，Mpa≥0.45	低温柔度 -10℃无裂纹	抗穿孔性（300mm高落锤，500mm水柱）无渗水	

HTG

POLYMER MODIFIED ASPHALT
WATERPROOF COATING

高聚物改性沥青防水涂料



产品简介

>>


本产品是以沥青为主要原料，以水为分散介质，用高聚物对沥青进行改性乳化而制成的高聚物改性沥青防水涂料。产品常温固化后，能在基面上形成一层没有接缝、富有弹性的整体防水膜。既可单独设防，也能与防水卷材复合施工形成可靠的复合防水层。

规 格	50 kg/桶	用 量	1.0mm的涂膜的使用量约为2.0~2.2kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）
-----	---------	-----	---

性能指标

 JC/T 408-2005 H

>>

 不透水性 0.1MPa, 30min无渗水	低温柔度a/℃（碱处理） -10	 固体含量，%≥45	断裂伸长率，%≥600
低温柔度a/℃（标准条件） -15	 耐热度 (80±2)℃，无流淌、滑动、滴落	实干时间，h≤24	 粘结强度，MPa ≥0.3

铁路/桥涵专用聚氨酯防水涂料



■产品简介

>>

本产品是以一种双组分、反应固化型的合成高分子防水涂料，由A组分和B组分组成。使用时将A、B组分按一定比例混合、搅拌均匀，将产品涂刮在基面上，固化后形成整体而富有弹性的防水胶膜。

规 格	25 kg/桶	颜 色	红色、可定制	组 成	A组分、B组分
用 量	1.0mm厚的涂膜的使用量约为：1.3~1.5kg/m²。（实际用量视基层情况和涂刷厚度而定）				

■性能指标

TB/T 2965-2018

>>

 拉伸强度（MPa） ≥6.0	 断裂伸长率≥450%	 低温弯折性-35℃，无裂纹	 不透水性 0.4MPa，2h，不透水
固体含量≥98%	拉伸强度保持率加热处理≥100%	拉伸强度保持率碱处理 ≥70%	

铁路/桥涵专用改性沥青防水卷材



■产品简介

>>

本产品是以特殊的高聚物改性沥青做浸渍和涂盖材料，聚酯胎基为加强层，表面以细砂（S）做隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。

卷材厚度(mm)	4.5	卷材长度(m)	根据梁长特定	卷材宽度(m)	1.0~2.2
上表面材料	S	下表面材料	S		

■性能指标

TB/T 2965-2018

>>

 可溶物含量 ≥3100 g/m²	最大峰时延伸率/(纵横向) %≥50  耐热性 115℃ 无流淌、滴落	 剪切状态下的粘合性N/mm ≥10.0或卷材破坏 低温柔性 -30℃ 无裂缝	热处理尺寸变化率/%±0.5  最大峰拉力/(纵横向)N/cm ≥210	 热老化处理 外观质量 无起泡、无裂缝与孔洞 撕裂强度/N≥450
---	--	--	---	--

GTE

EVA

WATERPROOF BOARD

EVA防水板



产品简介

>>

本产品是以乙烯醋酸乙烯共聚物为主要原料，添加各种改性助剂制成。国标EVA执行GB/T18173.1-2012《高分子防水卷材 第1部分：片材》标准、铁标EVA执行TB/T3360.0-2014《铁路隧道防水材料第一部分:防水板》标准。


卷材厚度(mm)	1.21.5	卷材长度(m)	2030	卷材宽度(m)	1.02.03.0
----------	--------	---------	------	---------	-----------

性能指标

TB/T 3360.1-2014

>>

 拉伸性能拉断伸长率(%) ≥650	 不透水性(0.3MPa/24h) 无渗漏	人工气候老化 拉断伸长率保持率(%)≥70 热空气老化 (80°CX168h) 断裂拉伸强度(MPa)≥16
 撕裂强度(kN/m)≥100	 加热伸缩量 延伸(mm)≤2	 低温弯折性(-35°C) 无裂纹  刺破强度厚度3.0mm(N) ≥600

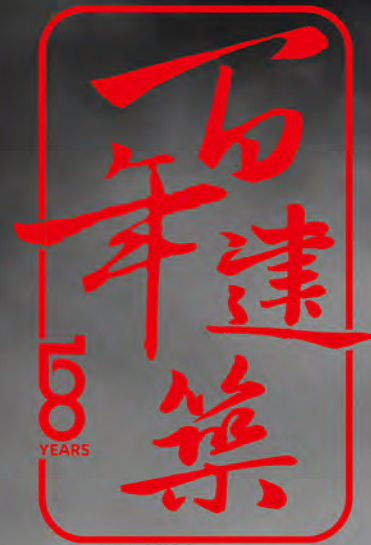

留住城市的记忆 ...

CIVIL ARCHITECTURE 民用建筑

国鸿防水为民用建筑防水提供全套解决方案，可满足建筑物地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位的防水要求，确保建筑结构、内部空间不受污损，为人们提供一个舒适和安全的生活空间环境。



地下防水



屋面防水



室内防水

中梁观澜云璟



中粮观澜云璟项目是中梁地产集团在济南市倾心打造的中高端住宅小区，项目位于大明湖中央生活区，是“玉如意”的“金元宝”起点，住宅地块总占地4.5万㎡，总建面约16万㎡。

建设单位：上海中梁地产集团有限公司

施工单位：通州建总集团有限公司

防水面积：350000㎡

防水部位：底板、顶板、侧墙、室内

防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
改性沥青耐根穿刺防水卷材
聚氨酯防水涂料

中梁控股集团
ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP



禹州信友天樾

- 建设单位：河南信友置业集团有限公司
- 施工单位：河南德硕建筑工程有限公司
- 防水面积：800000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
改性沥青耐根穿刺防水卷材



德州嘉诺学府

- 建设单位：德州嘉诚置业集团有限公司
- 施工单位：山东高速德建集团有限公司
- 防水面积：300000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：非固化橡胶沥青防水涂料
自粘聚合物改性沥青防水卷材



水发·领秀府

- 建设单位：建大置地（单县）有限公司
- 施工单位：水发建大建设集团有限公司
- 防水面积：250000㎡
- 防水部位：底板、室内
- 防水材料：自粘聚合物改性沥青防水卷材
聚氨酯防水涂料
聚合物水泥防水涂料




邹平鹤伴雅苑

- 建设单位：邹平市人民政府
- 施工单位：北京建工集团有限责任公司
- 防水面积：280000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙、室内
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材
聚氨酯防水涂料



青岛太泉美域

- 建设单位：青岛兴东房地产开发有限公司
- 施工单位：中建八局第一建设青岛有限公司
- 防水面积：150000㎡
- 防水部位：底板、厨卫
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
聚合物水泥（JS）防水涂料





■ 济南海棠悦府

- 建设单位：山东济莱地产有限公司
- 施工单位：中铁建工集团有限公司
- 防水面积：320000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
自粘聚合物改性沥青防水卷材
水泥基渗透结晶防水涂料



LONGFOR 龙湖

■ 济南龙湖外海中央花园

- 建设单位：山东外海置业投资有限公司
- 施工单位：中铁建工集团有限公司
- 防水面积：200000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
湿铺防水卷材



MCC 中国中冶

■ 太原双良地块棚改

- 建设单位：太原北创置业有限公司
- 施工单位：中冶天工集团有限公司
- 防水面积：300000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
改性沥青耐根穿刺防水卷材



中国交建

■ 诸城万家庄官庄棚户改造

- 建设单位：诸城市龙城建设投资有限公司
- 施工单位：中交第四公路工程局有限公司
- 防水面积：250000㎡
- 防水部位：底板、侧墙、顶板
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材



蓬建集团

■ 蓬莱旧城改造

- 建设单位：蓬莱市政府
- 施工单位：山东蓬建建工集团有限公司
- 防水面积：150000㎡
- 防水部位：底板、室内
- 防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
聚氨酯防水涂料

COMMERCIAL BUILDINGS 商业建筑

国鸿防水为大型商业建筑如商场、写字间、商务综合体和水池等提供完备的防水系统解决方案。方案从耐用性、适用环境能力、应力条件、施工工法和总成本等因素综合考量，满足业主、建筑师、工程师和承建商的特定现场需求。



地下防水



屋面防水



室内防水



水池防水




威海临港区智能制造产业园



产业园以智能制造为主攻方向，以数字产业化、产业数字化激活制造业发展新引擎，落户中科融合算力中心威海分中心、能碳大数据中心等18个重点项目，总投资超54亿元。

- 建设单位：威海城市投资集团有限公司
- 施工单位：威海建设集团股份有限公司
- 防水面积：1500000m²
- 防水部位：底板、顶板、侧墙、室内
- 防水材料：弹性体改性沥青防水卷材
化学阻根耐根穿刺防水卷材
单组分聚氨酯防水涂料



■ 济南中关村智造大街项目

- 建设单位：济南高新控股集团有限公司
- 施工单位：中建八局第一建设有限公司
- 防水面积：210000m²
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
聚合物水泥(JS)防水涂料

济南中关村智造大街项目占地99亩，建筑面积23万平方米，总投资14亿元，由智造大街（济南）科技发展有限公司和济高控股集团合作开发，致力于打造高精尖产业聚集区和高新区创新示范引领高地。

将为高新区实现传感器、集成电路及电子产品等中试能力全覆盖，打造聚合生产制造、研发设计等功能于一体的都市型产业集群发挥重要的推动作用。

■ 济宁津多里商业街项目


- 建设单位：山东华瑞房地产开发有限公司
- 施工单位：济宁华园建设有限责任公司
- 防水面积：180000m²
- 防水部位：底板、厨卫
- 防水材料：自粘聚合物改性沥青防水卷材
水泥基渗透结晶型防水涂料

■ 邹平圣豪城市广场


- 建设单位：山东圣豪房地产开发有限公司
- 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
- 防水面积：300000m²
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材

■ 青岛宝岛吾同口腔医院


- 建设单位：青岛宝岛吾同口腔医院有限公司
- 施工单位：青岛兴华地产有限公司
- 防水面积：80000m²
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材

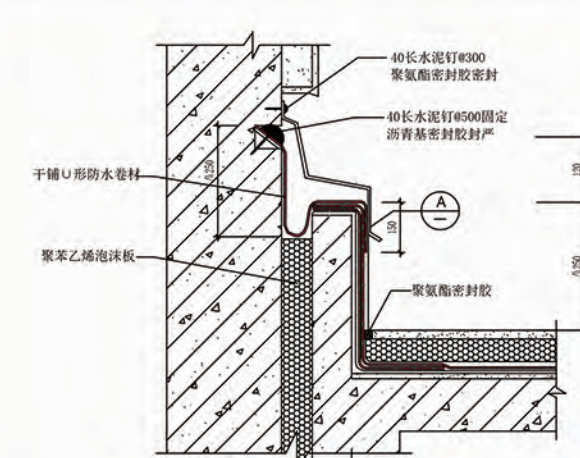

上人屋面变形缝(高低缝)防水做法

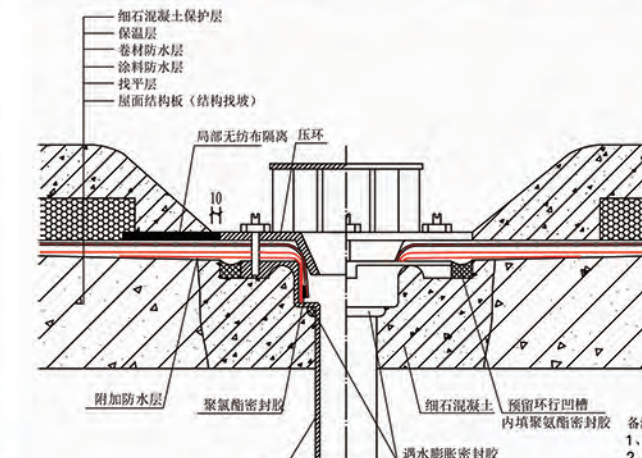

屋面水落口(内排水)防水做法

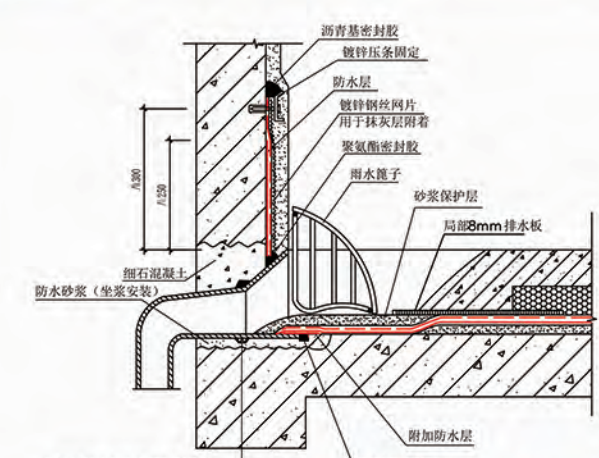

屋面水落口(侧排水)防水做法

INDUSTRIAL BUILDINGS 工业建筑

国鸿防水针对厂房、仓库、产业园、机房等工业建筑，从项目咨询、材料选择、防水系统设计、施工服务到售后保障，为客户针对性的提供安全、可靠的防水系统解决方案。



地下防水




屋面防水



室内防水



厂房仓库

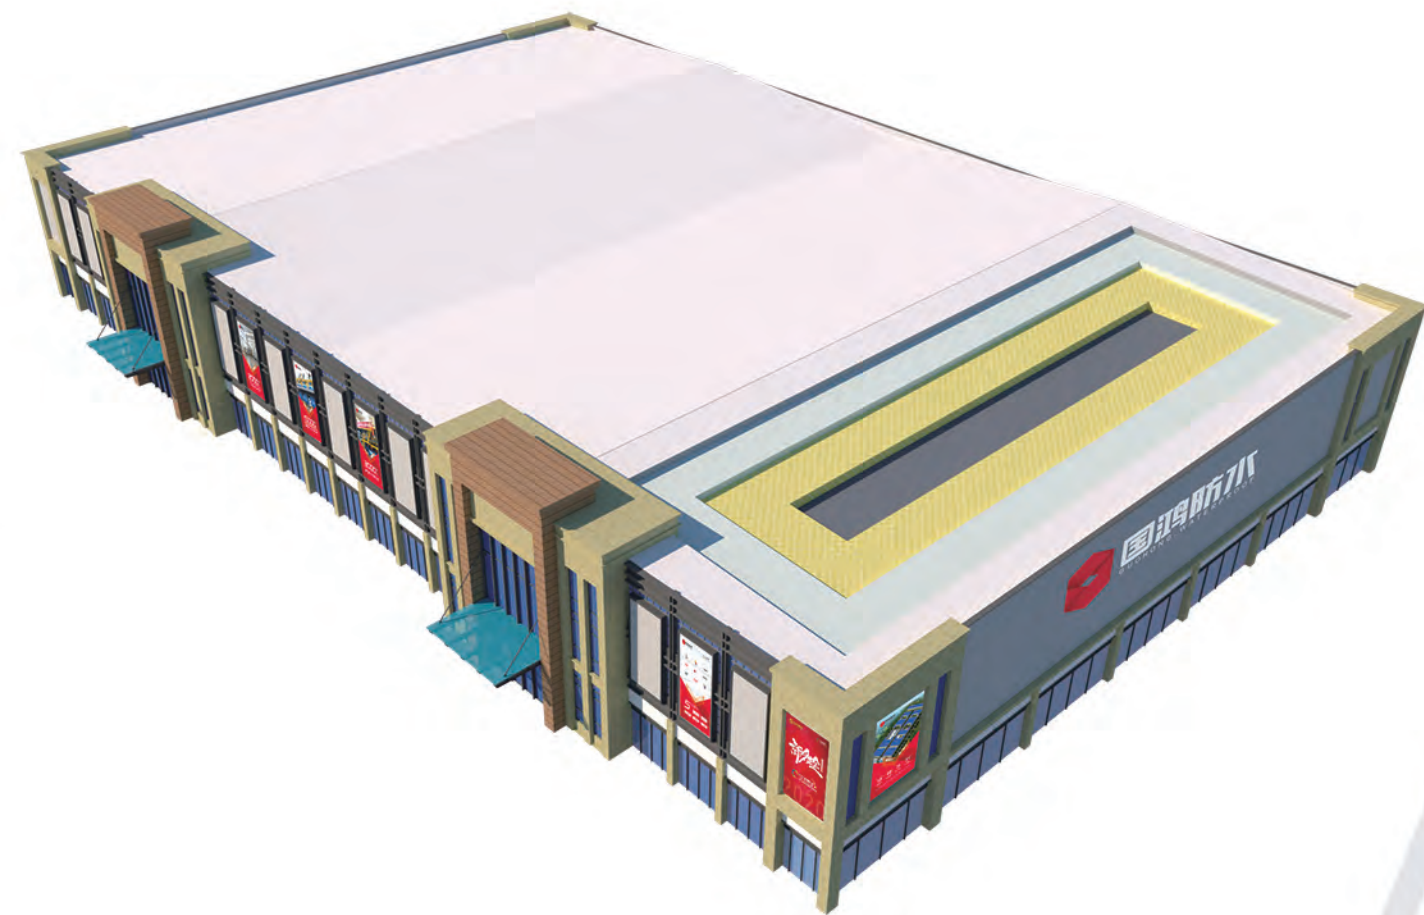

天津韩国LG乐金电子厂区



厂区总投资约20亿元，占地规模30亩，建筑面积为20000平方米。厂区包含设计研发中心、装备制造中心、智慧工厂控制中心等多个板块，致力于打造成为高标准、智能化、专业化的现代工厂。

- 建设单位：LG电子(天津)电器有限公司
- 防水面积：200000㎡
- 防水部位：底板、顶板、侧墙、室内
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
SBS耐根穿刺防水卷材
单组分聚氨酯防水涂料



山东药玻高档轻量玻璃瓶项目

建设单位：山东省药用玻璃股份有限公司

施工单位：山东欣欣园置业有限公司

防水面积：100000㎡

防水部位：底板

防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材



WANHUA

烟台万华节能研发中心

建设单位：万华节能科技集团股份有限公司

施工单位：烟建集团有限公司

防水面积：50000㎡

防水部位：底板

防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材



济南智能制造产业园

建设单位：山东赢城控股集团有限公司

施工单位：飞凡建设集团有限公司

防水面积：200000㎡

防水部位：底板、侧墙


防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
非固化橡胶沥青防水涂料

该项目占地292亩，总投资8亿元，整体布局为“四中心一市场”，总建筑面积约27万平方米。

项目聚焦工业互联、民用机器人、集成电路、精密仪器制造等高端智能制造产业，强力打造科技含量高、创新能力强、辐射带动广的智能制造产业发展平台。

GOVERNMENT BUILDINGS 市政工程

国鸿防水针对桥梁、隧道、管廊、机场等工程采用可靠性分析，最大程度的降低渗漏水概率、提高设计使用寿命、维护结构功能，为重点市政工程提供一体的防水系统解决方案。

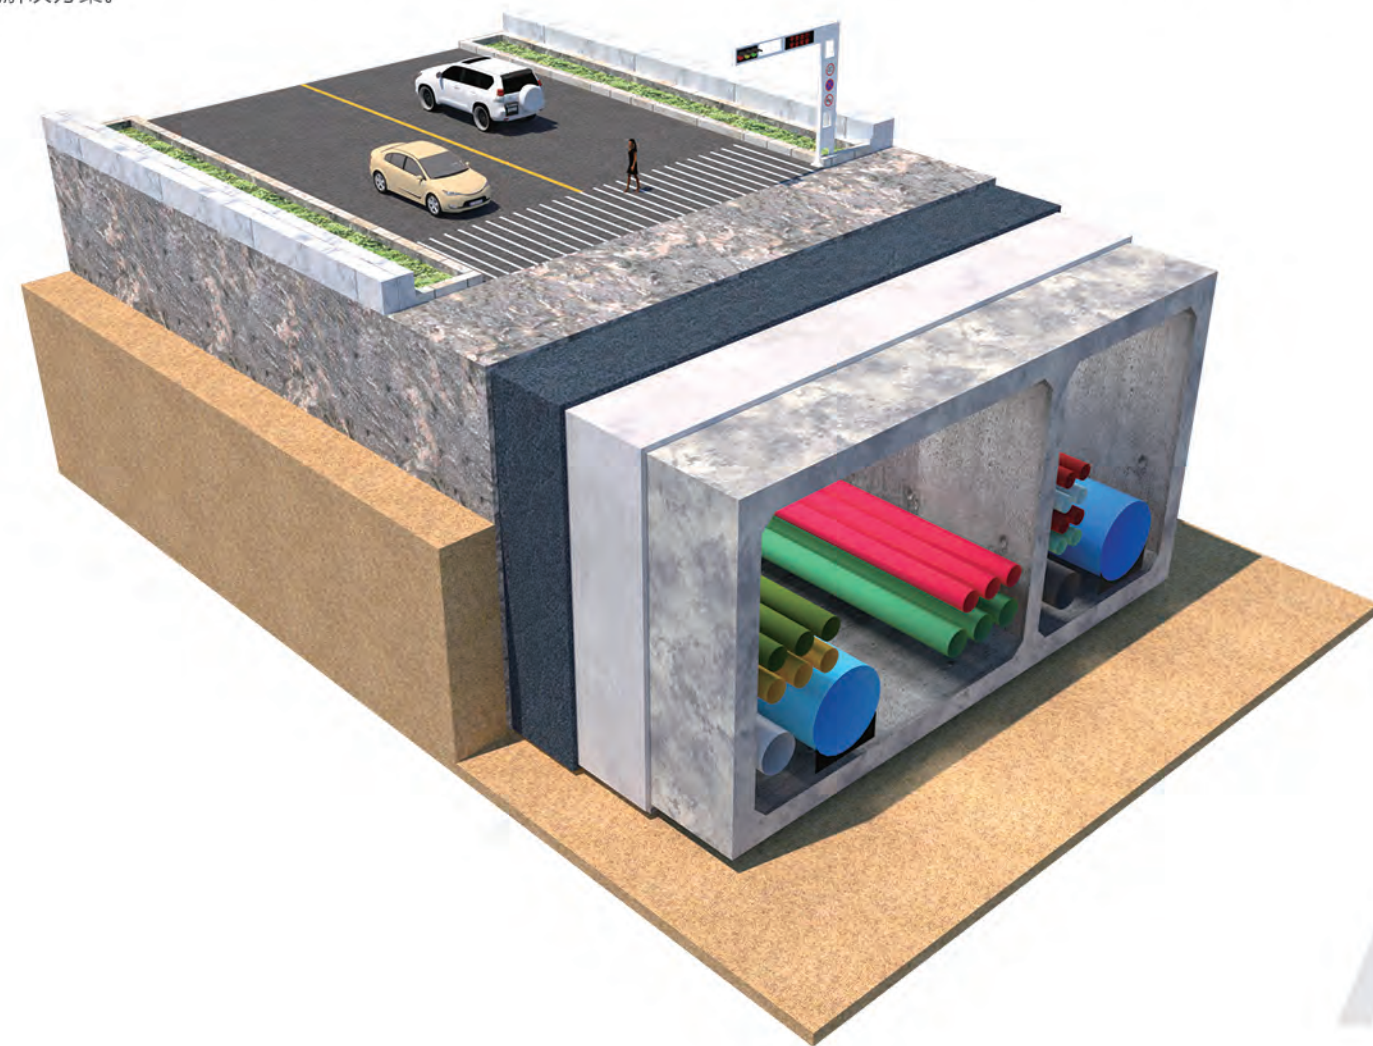

隧道防水



管廊防水



桥梁防水

中俄徐大堡核电站



徐大堡核电站位于辽宁省葫芦岛市兴城市徐大堡镇，是中俄核能合作项目，核电站要建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，建设总投资超千亿元，也是我国纬度最高的在建核电站。

- 建设单位：中核辽宁核电有限公司
- 施工单位：中建电力建设有限公司
- 防水面积：500000m²
- 防水部位：底板、侧墙、顶板
- 防水材料：自粘聚合物改性沥青防水卷材
水泥基渗透结晶防水涂料
聚氨酯防水涂料





淄博市火车站南广场交通枢纽

- 建设单位：淄博火车站南广场片区建设指挥部办公室
- 施工单位：中铁十局集团有限公司
- 防水面积：100000m²
- 防水部位：底板、顶板
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材




青岛中兴通轨道交通产业园

- 建设单位：青岛中兴通产业园管理有限公司
- 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
- 防水面积：120000m²
- 防水部位：地下
- 防水材料：自粘聚合物改性沥青防水卷材
非固化橡胶沥青防水涂料



广饶县人民医院项目

- 建设单位：广饶县人民医院
- 施工单位：伟浩建设集团有限公司
- 防水面积：130000m²
- 防水部位：底板、顶板、侧墙
- 防水材料：SBS弹性体改性沥青防水卷材
SBS弹性体耐根穿刺防水卷材
单组分聚氨酯防水涂料

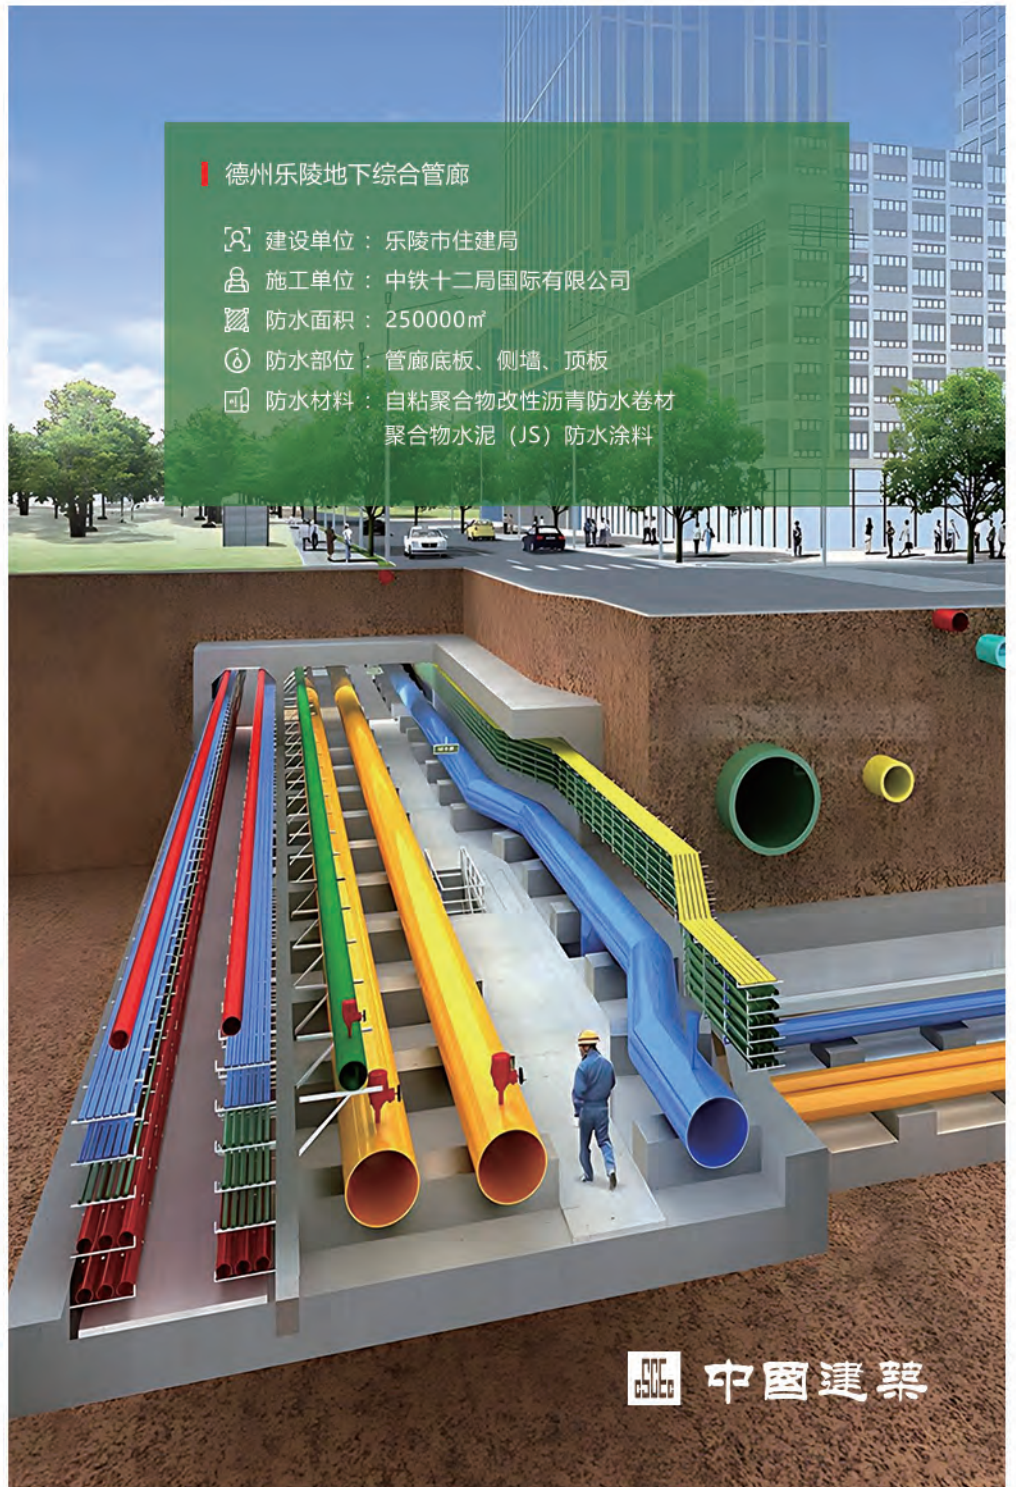

德州乐陵地下综合管廊

- 建设单位：乐陵市住建局
- 施工单位：中铁十二局国际有限公司
- 防水面积：250000m²
- 防水部位：管廊底板、侧墙、顶板
- 防水材料：自粘聚合物改性沥青防水卷材
聚合物水泥（JS）防水涂料



IMPORTANT BUILDINGS

重点工程



地下防水



屋面防水



室内防水



黄河战略济南国际生态港



项目位于临空经济区，辐射面积26平方公里，总投资98.99亿元，建筑面积98.16万平方米，包括高端装备产业国家实验室、市政智慧基础设施、青年人才公寓、国际医院等14项内容。

- 建设单位：济南临空国际生态港建设
- 施工单位：山东高速工程建设
- 防水面积：1200000㎡
- 防水部位：管廊、底板、侧墙、顶板
- 防水材料：预铺/湿铺防水卷材
自粘聚合物改性沥青防水卷材
聚氨酯防水涂料



COOPERATIVE PARTNER 合作伙伴

我们相信，为了保持不断进步，必须拥有解决实际问题的热忱与倾听客户心声的能力，国鸿防水在全价值链平台上与合作伙伴寻求多种形式的、前瞻性的“握手”，共同书写建筑防水行业的新篇章。



中国铁建



中国核建



中国中冶



中国华能
CHINA HUANENG



中国五矿
MINMETALS



北京建工



中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION



中国建筑
CHINA STATE CONSTRUCTION



中启胶建



济南地铁
JINAN METRO



中梁控股集团
ZHONGLIANG HOLDING GROUP



中核集团
CNNC



中国国电
CHINA GUODIAN



山东高速
SDHS



河北建工



中南集团
ZHONGNAN GROUP
建家·筑城·启未来



千城地标
QIANCHENG LANDMARKS

